


Для использования комплекта 682A+A8 при закреплении Audi A8 дополнительно необходимы два Starblock-крепления 682A, два основных крепления 682A+7, а также две основные балки 682A-1. Необходимо обратить внимание на эффективность 682A. Крепление может быть закреплённым в течении всех выправительных работ. Таким образом, крепление 682A, удерживая машину в правильном положении, помогает выправлению. Когда повреждённая часть выправлена, крепление 682A фиксируют болтами.

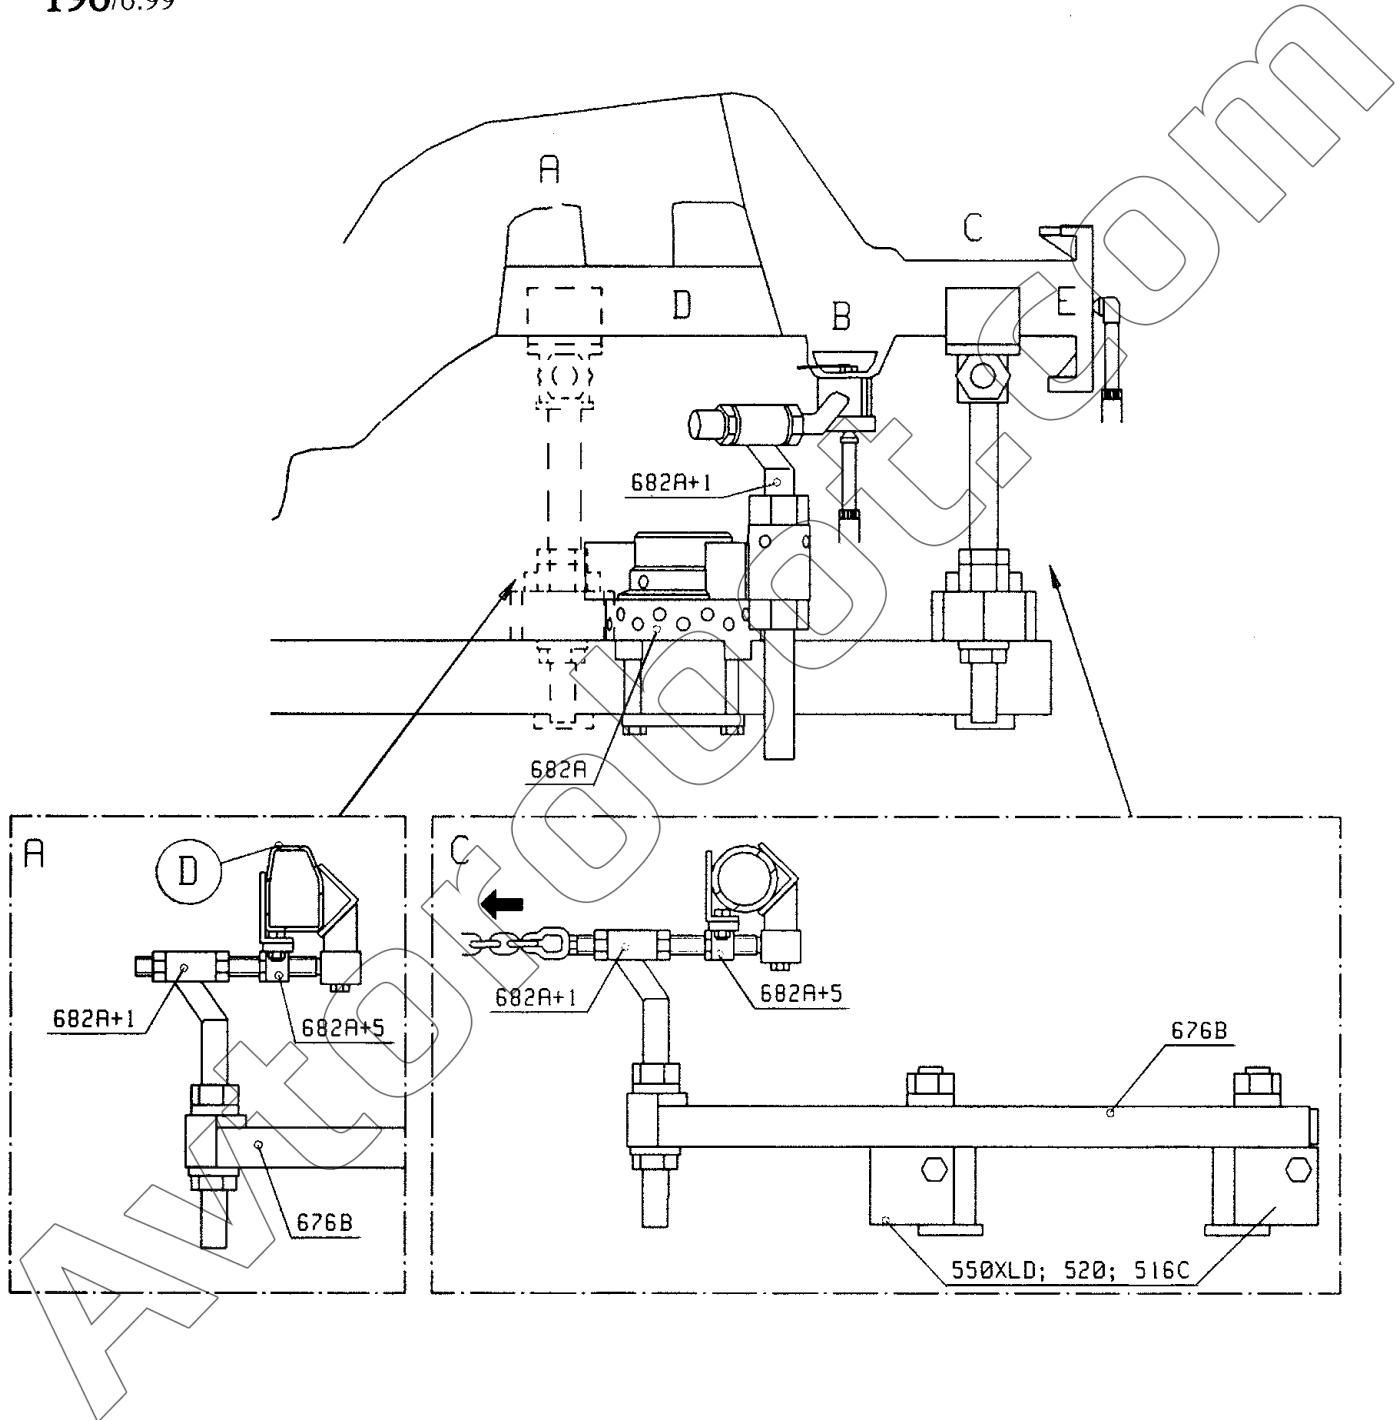

Ремонт передней и задней частей машины Audi A8 можно производить с помощью нового опорно-выправительного инструмента, когда контроль за выпрямлением осуществляется с помощью измерительного оборудования. Для выпрямления балок (D) и (E) можно использовать опорно-выправительное оборудование, представленное на рис. (A и С).

В месте (B) показано, как действует крепление 682A Starblock и опорно-выправительный инструмент 682A+1 с использованием данных измерительного оборудования.

На рисунках (A и С) представленное оборудование используется также при ремонте других частей кузова. Если сила выпрямительного стержня не достаточна, в помощь берут гидравлику, силу тяги которой прикладывают к опорному стержню (рис.С), после чего им же удерживают выпрямленную часть на месте.