



Autorobot® IV

Самое многостороннее из выправочного оборудования в мире.


Теперь семь цилиндров с двумя функциями для выправки с помощью цепей и без них. Знай силу и эффективность выправки. Сделай из выправочной работы более рентабельную, чем раньше. Управляй всеми действиями выправки, пользуясь лишь пультом управления.




• Выправочный нажим




• Выправка крыши



• Выправка пола




• Выправка за препятствиями



• Подъем рамной балки

Autorobot IV, продумана готовность для твоей работы. Искусство мастера, имеющего сверх 50 патентов, для тебя, кто умеет работать и работает.

Autorobot® IV

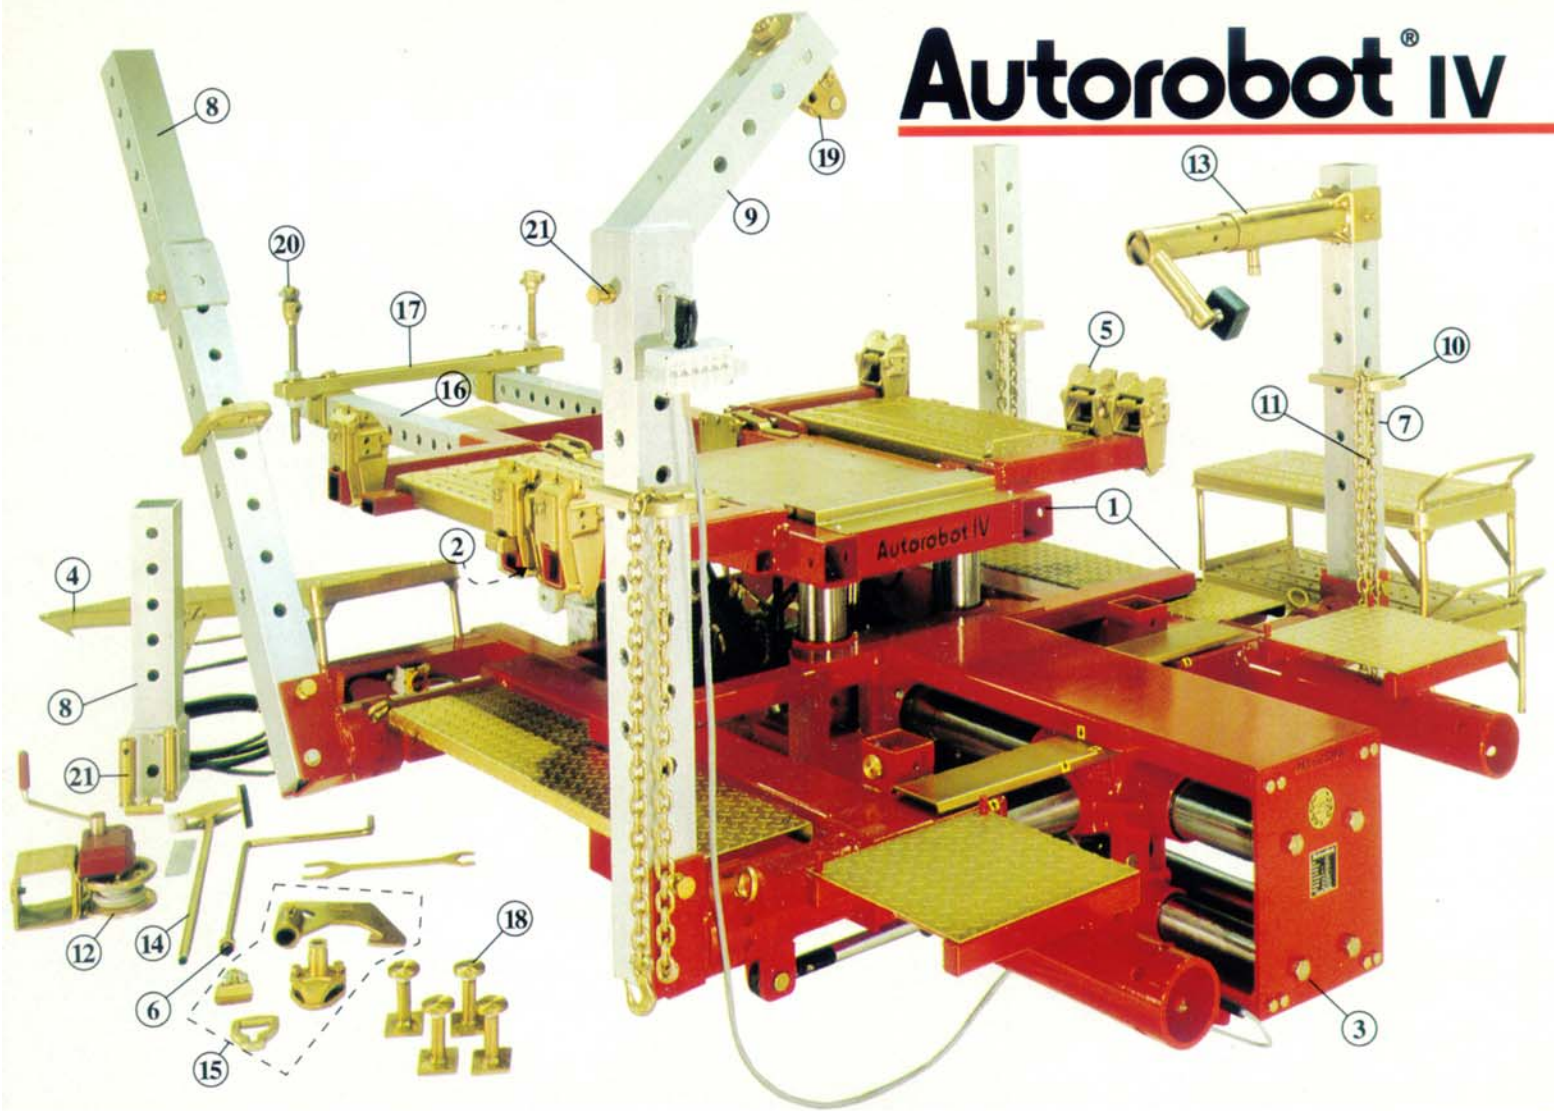

Основное оснащение:

1. Рама и выправочный стол	1 шт.
2. Гидравлика	1 шт.
3. Выправочная единица	1 шт.
4. Въездной мостик	8 шт.
5. Универсальный нижний захват	6 шт.
6. Затяжной ключ	1 шт.
7. Выправочная стрела (2020301)	4 шт.
8. Удлинительн. балка прямая	2 шт.
9. Удлинительн. балка угловая	1 шт.
10. Цепной зажим	4 шт.
11. Цепь (672)	3 шт.
12. Лебедка	1 шт.
13. Выправочный комплект (610B)	1 шт.
14. Подъёмное устройство а/м	1 шт.
15. Комплект захватов (704C)	1 шт.
16. Накладная балка выправочного стола (550XLC)	2 шт.
17. Комплект опорных приспособлений на 2 точки (676A)	1 шт.
18. Регулир. рамный упор... (662A)	4 шт.
19. Шкиф встречной тяги	1 шт.
20. Пара зажимных щек (605C)	1 шт.
21. Замковые пальцы + шплинт	3 шт.

Техническая спецификация:

- электроприводная гидравлика
- 7 двухфункциональных цилиндров
- мощность тяги пр. 10 т, мощность толкания 6т
- давление 300 бар
- 220/380 V, 50 Hz
- ток управления 24 V
- предохранители 2x10 A
- ширина передвижная 2,2 м
- длина 5м
- требуемая для работы площадь 4x6 м
- вес корпуса 2100 кг
- вес 100с комплект 2650 кг
- подъёмная мощность 4000 кг

Изготовитель:

Продавец:

Autorobot®
FINLAND OY

Yrittäjätie 23
FIN - 70150 Kuopio
FINLAND
Tel. +358 - 17 - 283 3711
Fax +358 - 17 - 283 1623
E-mail: autorobot@autorobot.com
www.autorobot.com