
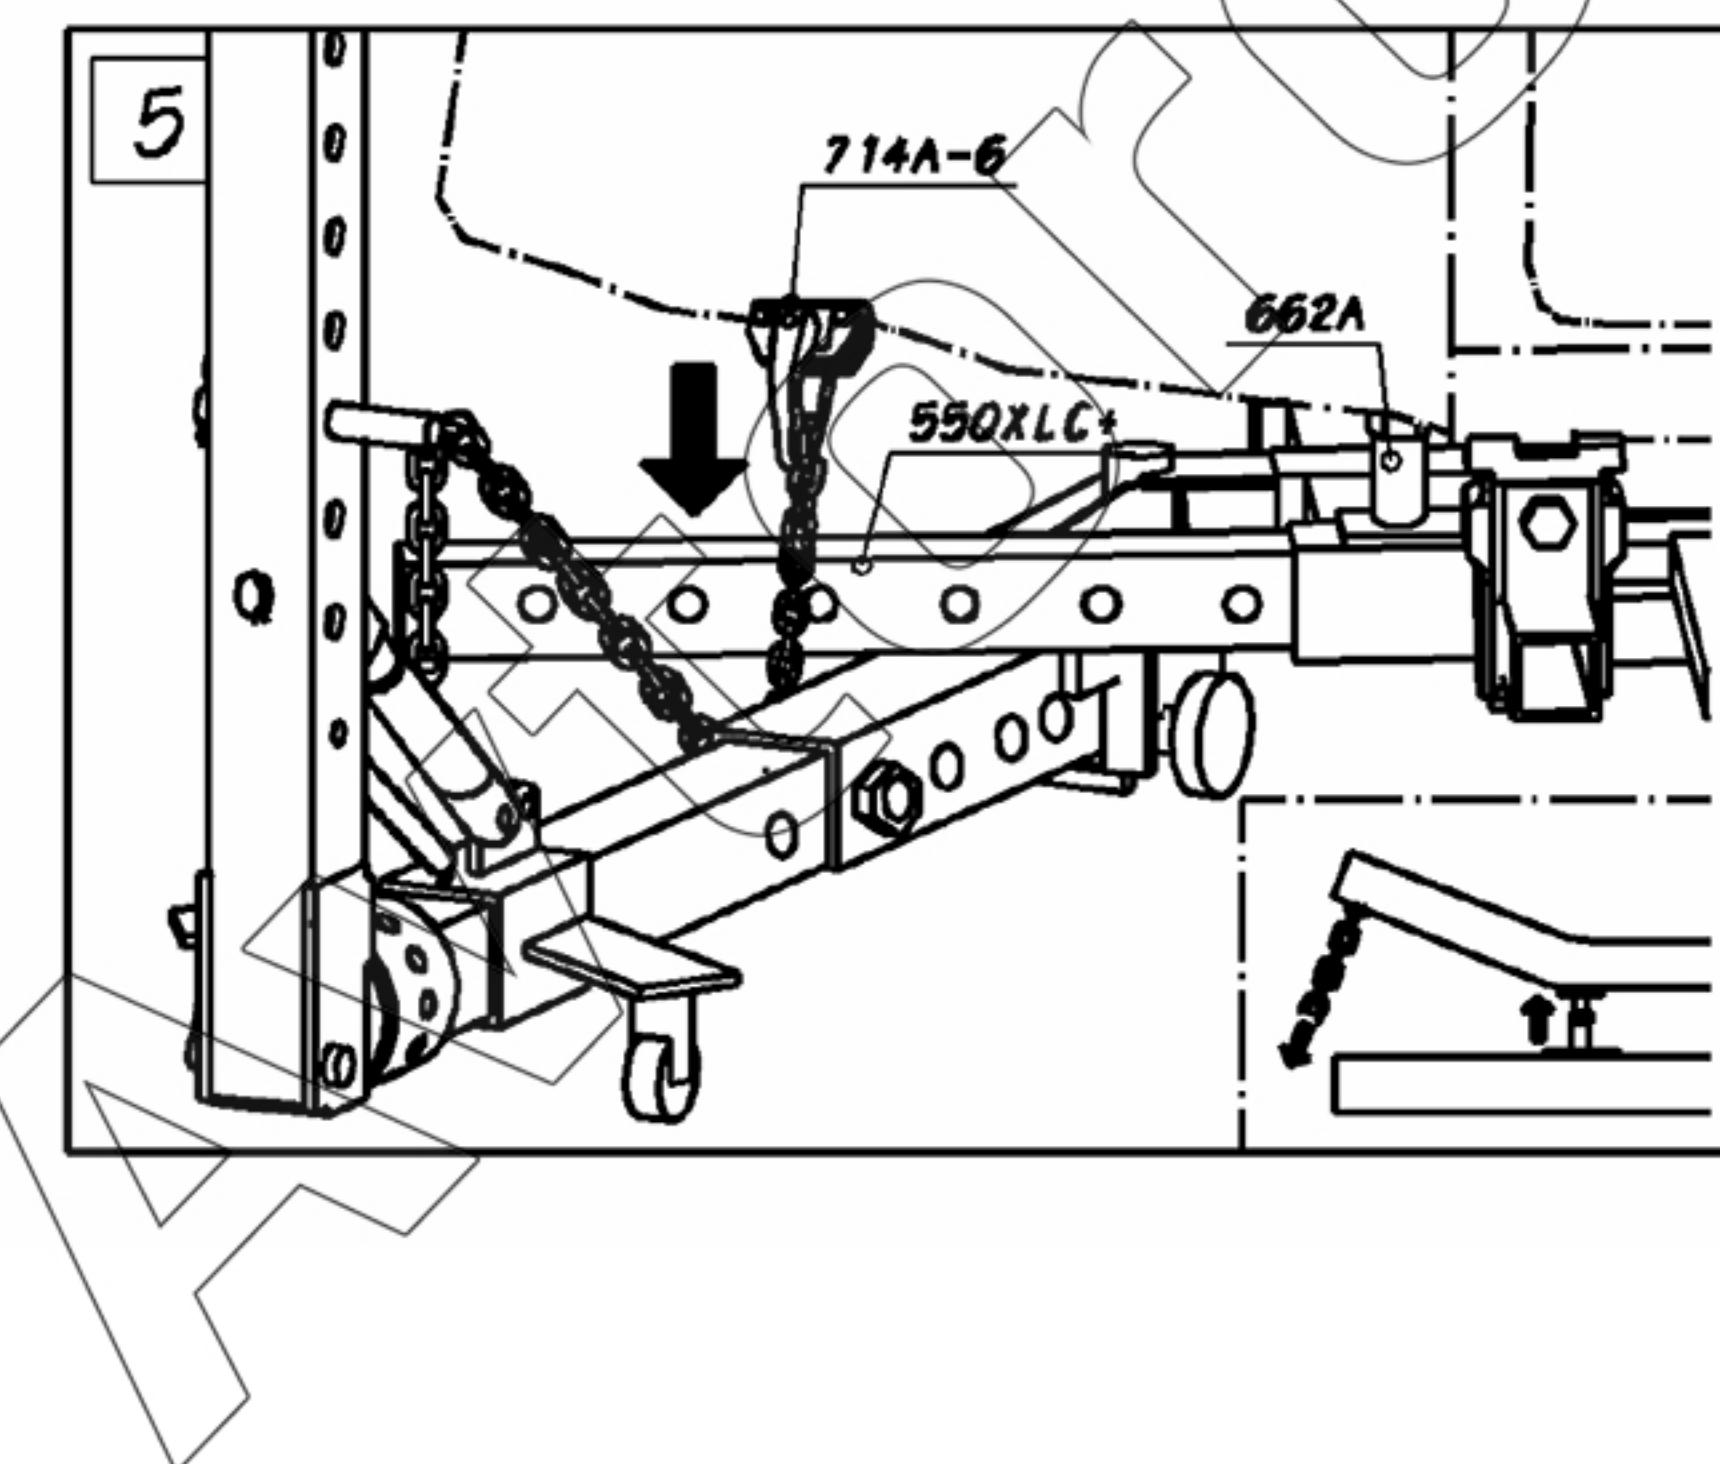
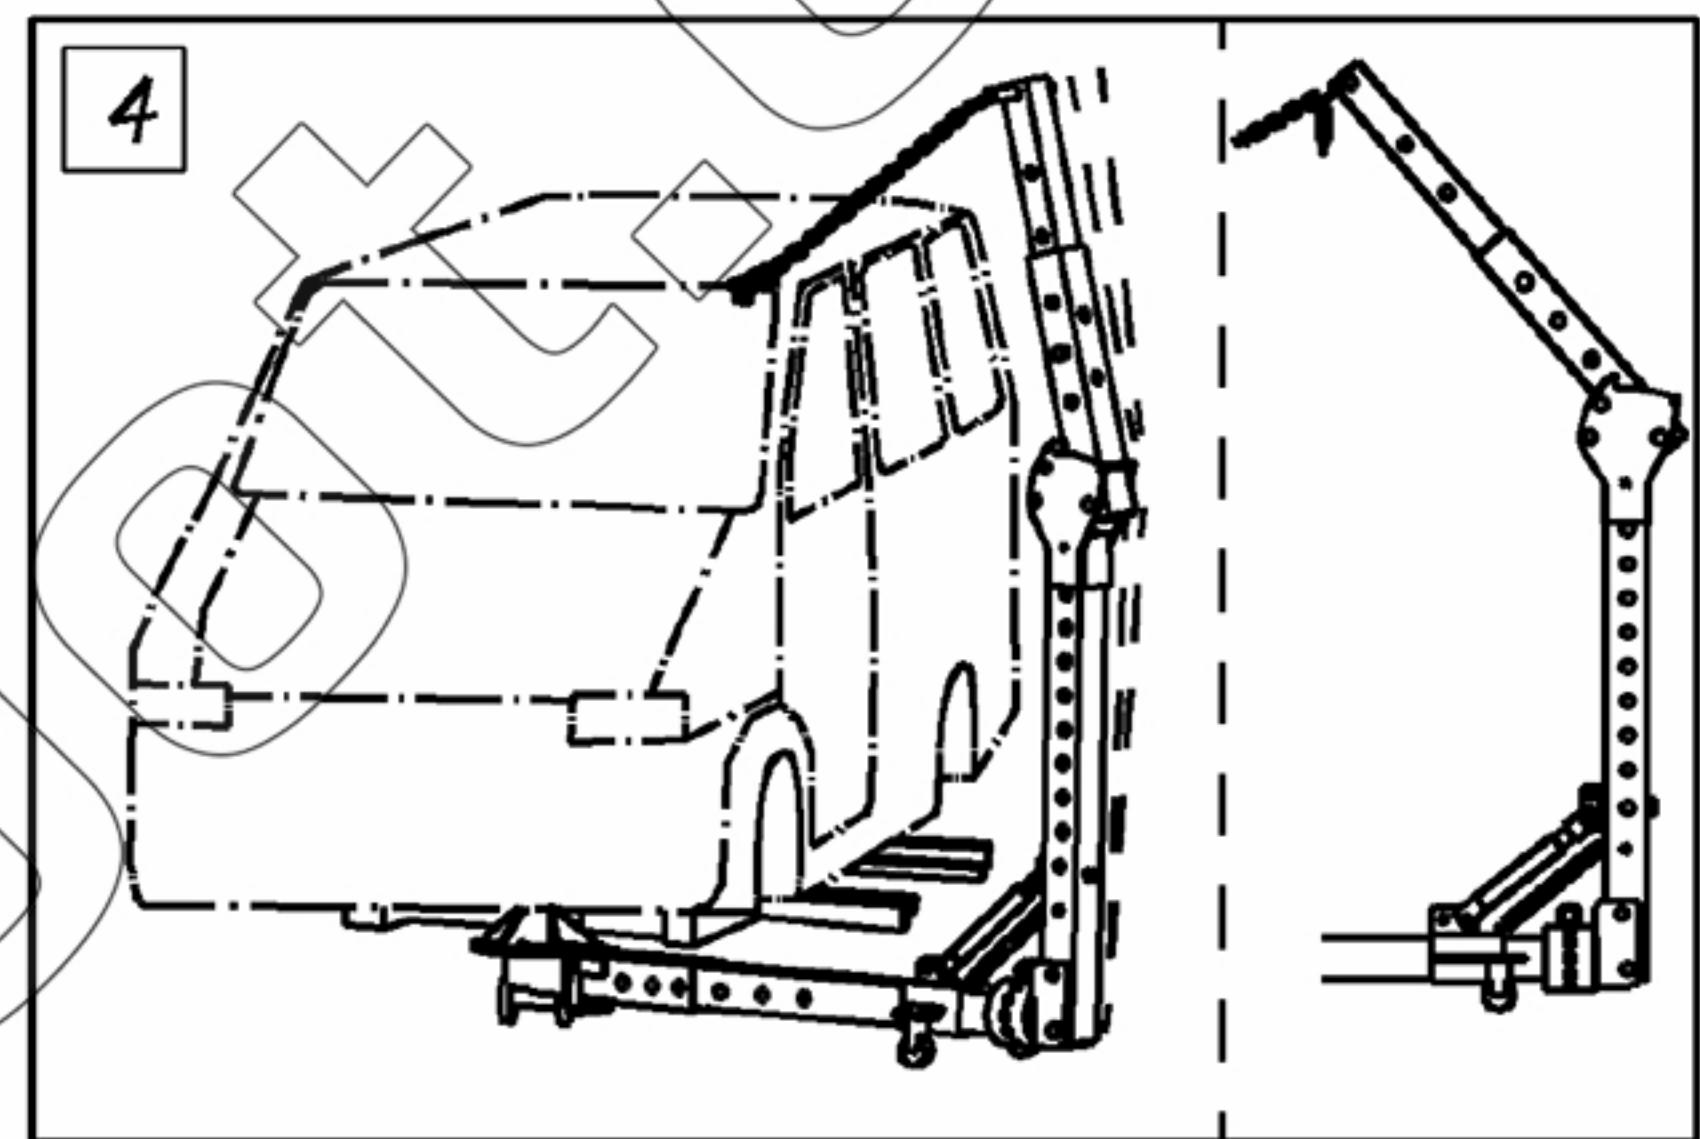
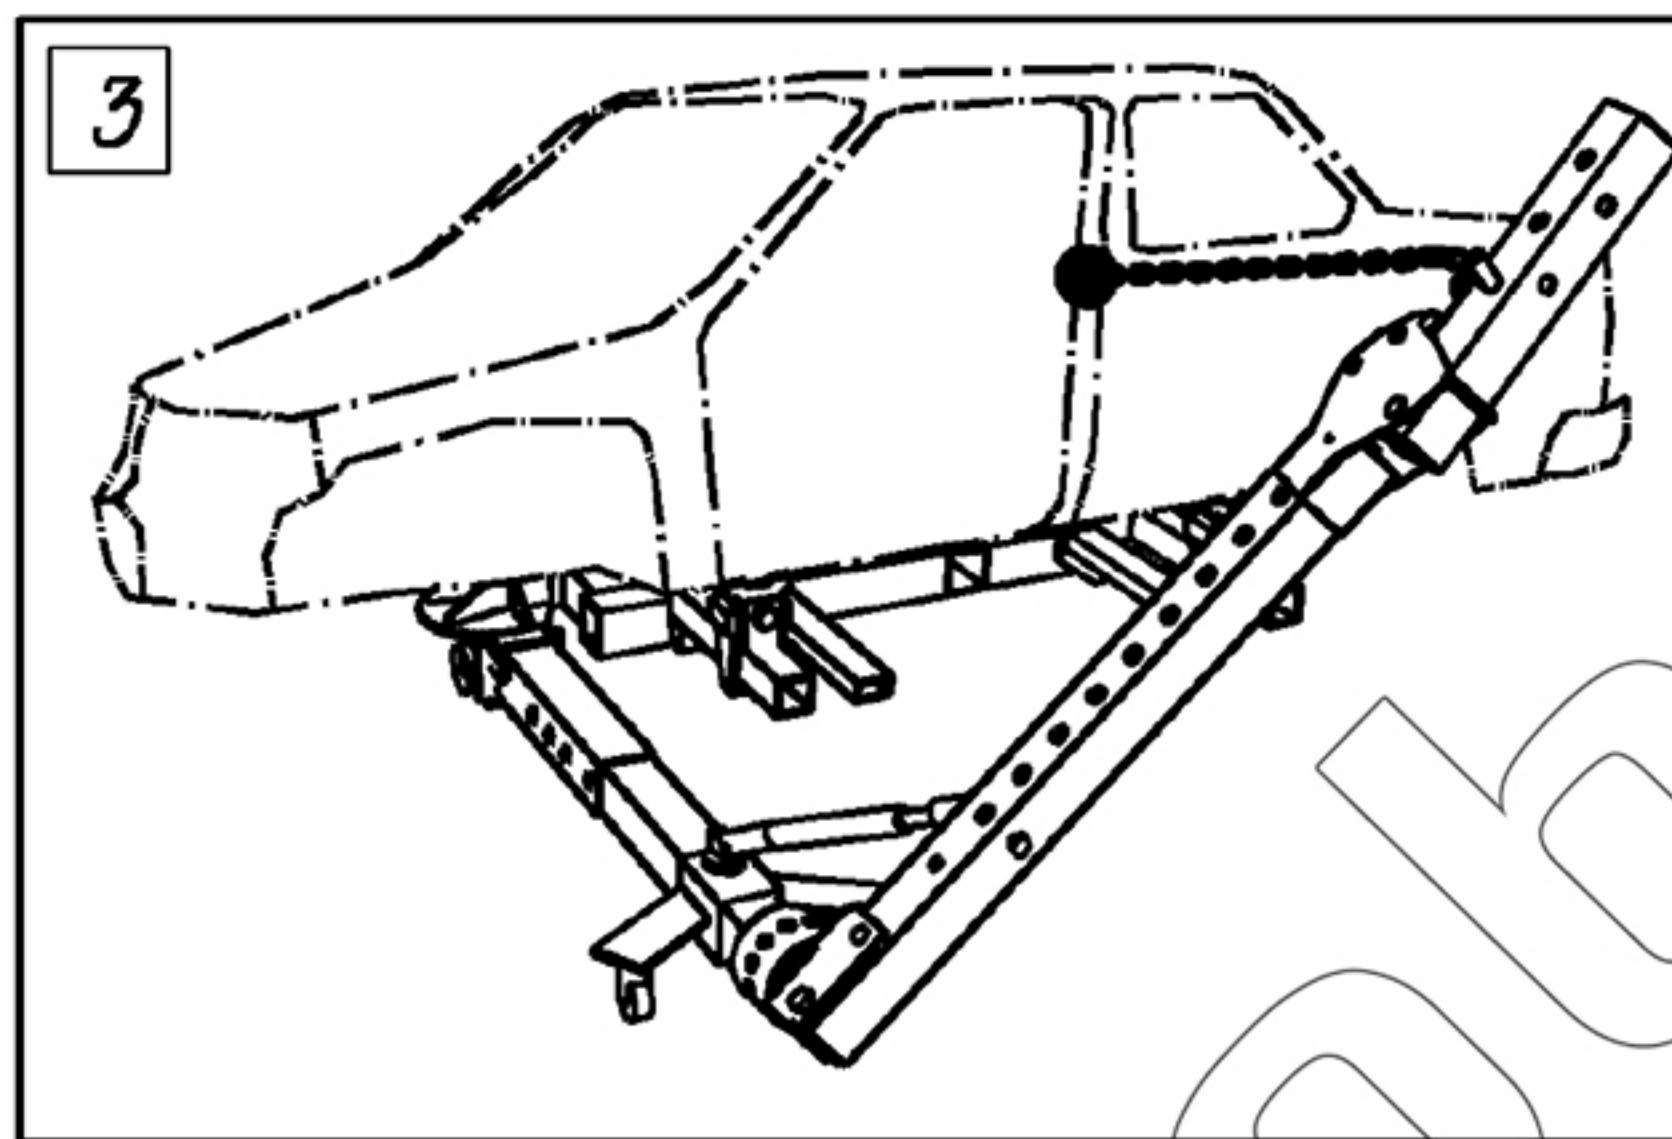
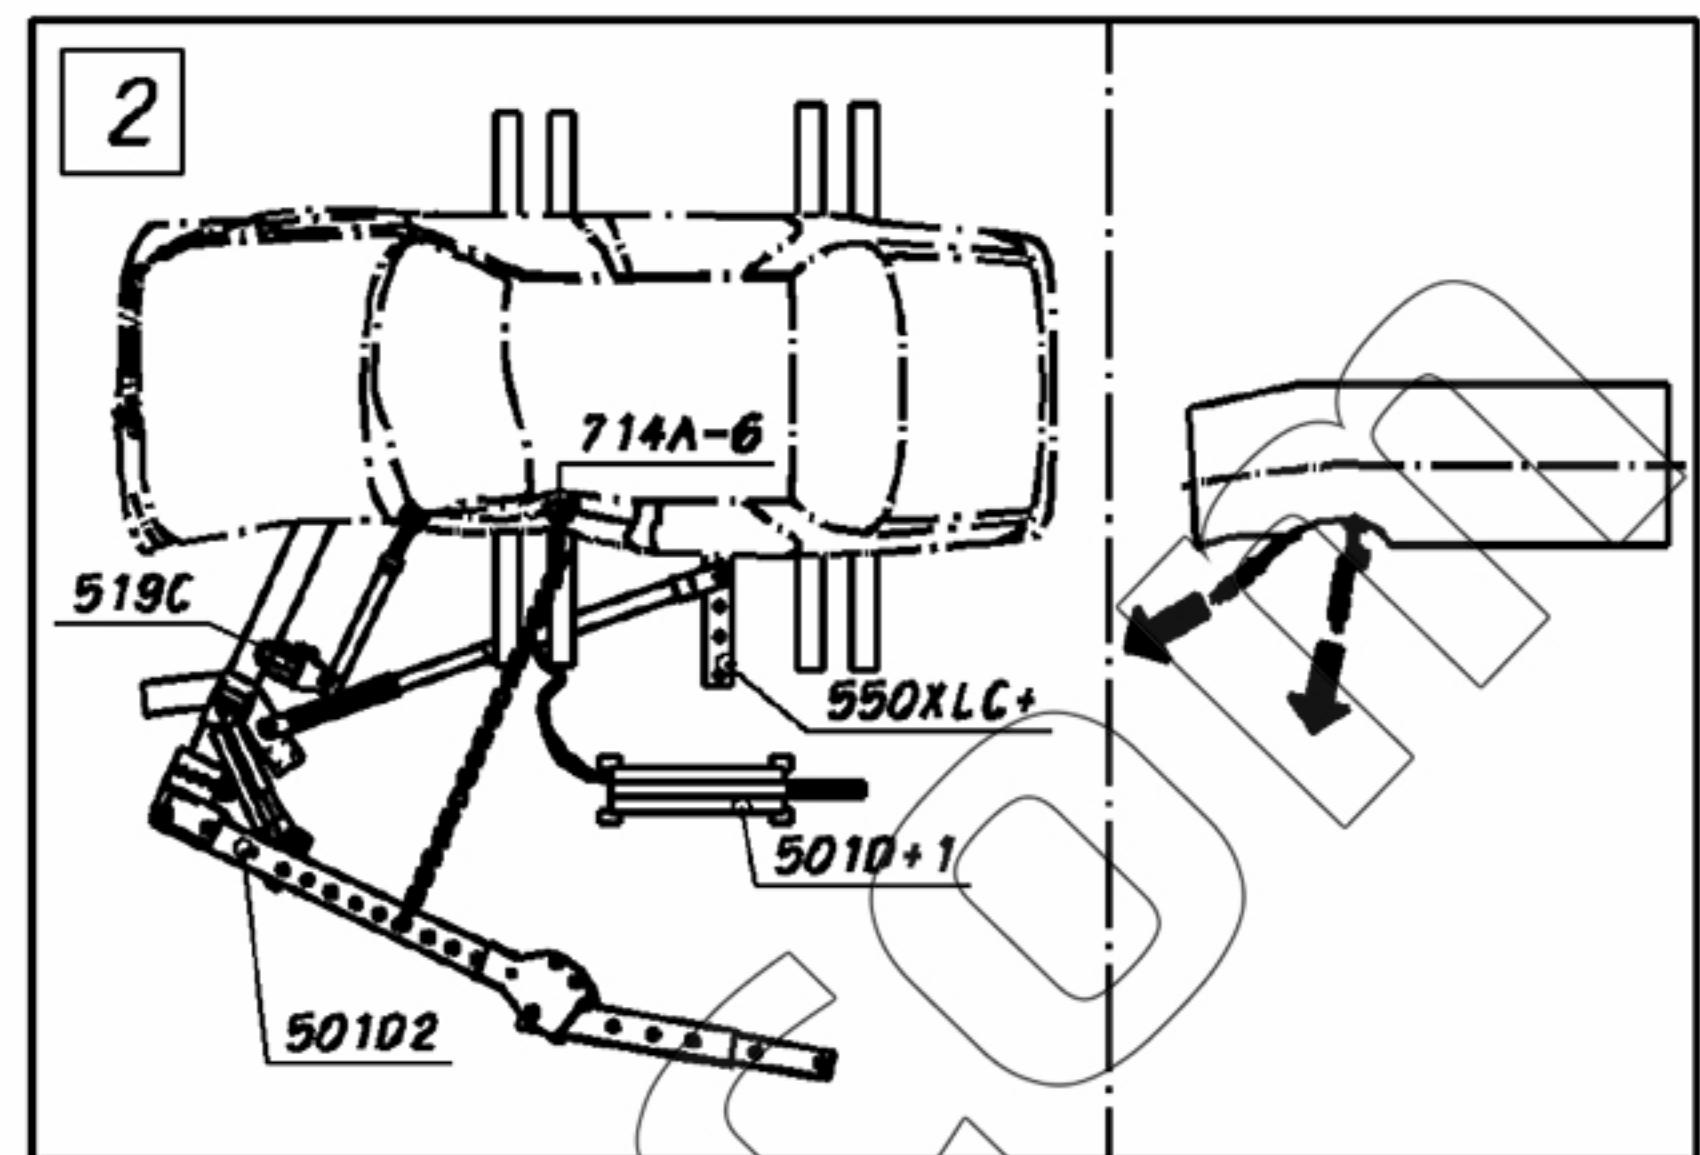


Телескопическая многофункциональная стрела 501D2 оснащена тремя шарнирами, благодаря чему она эффективна во всех рабочих ситуациях. Кроме горизонтальной тяги, стрелой можно тянуть вверх, после установки на 501D2 удлинительной балки 550XLC+.

Телескопическая конструкция 501D2 даёт лучшие условия для работы в

небольшом помещении, когда при боковых тягах стрела находится в самом коротком положении. Соответственно при работе спереди и сзади автомобиля стрела имеет наиболее длинное положение. Вместе со стрелой 501D2 можно использовать комплект векторной тяги 501D+1 в качестве второй точки.

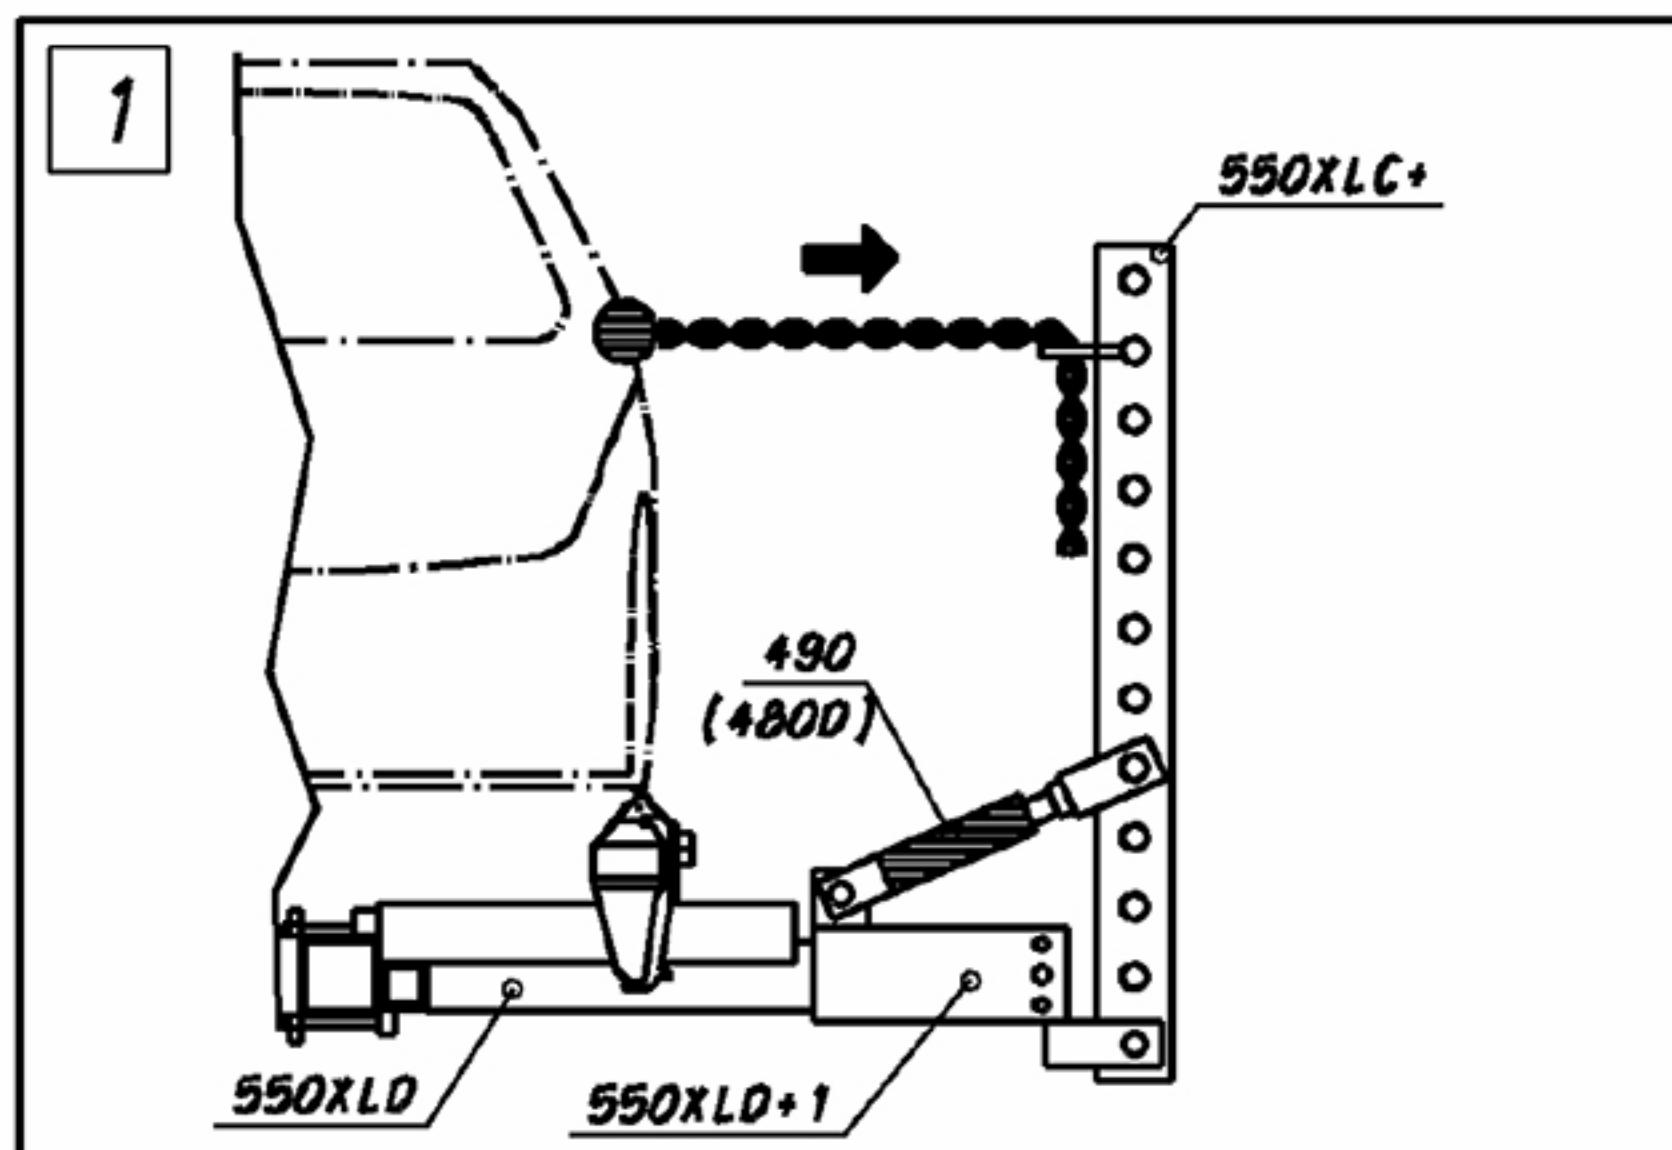

Телескопическая многофункциональная стрела 501D2 предлагает большой выбор вариантов выправки (смотри рисунки сверху).

Комплект векторной тяги можно также использовать при выправке бананового повреждения для продольной вытяжки

порога (рис.2). Если надо недорого получить вторую точку тяги для боковой выправки, приобретается крепление 550XLD+1 для доп стрелы, на которое можно установить гидравлику 480D (рис.1).